

**CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA  
VALLO DELLA LUCANIA (SA)**

**INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE  
IDRICHE E FOGNARIE RICADENTI NELL'AMBITO DI  
COMPETENZA DI CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA**

**C**

**INTERVENTI DI  
RIPARAZIONE – SEZIONI  
TIPO**

**Elaborazione documentazione**

**tecnica**

(Ufficio Tecnico – Consac)

**Il Rup**

(Ing. Felice Parrilli - Consac)

**Novembre 2017**


**Manutenzione delle reti di adduzione, distribuzione idrica e delle reti di  
collettamento fognario ricadenti nei Comuni di competenza di  
Consac Gestioni Idriche spa**

Al fine di dare un'indicazione di massima sulla tipologia degli interventi attesi vengono fornite le schede:


- Manutenzione puntuale su tubazione idrica su strada ANAS
- Manutenzione puntuale su tubazione idrica su STRADA PROVINCIALE/COMUNALE
- Manutenzione puntuale su tubazione idrica su strada con PAVIMENTAZIONE IN PIETRA O PIASTRELLATA
- Manutenzione puntuale su tubazione idrica su TERRENO
- Manutenzione puntuale su tubazione idrica di tipo DISTRIBUTTRICE GROSSO DIAMETRO e/o ADDUTTRICE su STRADA PROVINCIALE/COMUNALE
- Manutenzione tubazione fognaria su strada ANAS (DN 180/250 mm)
- Manutenzione tubazione fognaria su strada ANAS (DN 315/500 mm)
- Manutenzione tubazione fognaria su strada Provinciale/Comunale (DN 160/250 mm)
- Manutenzione tubazione fognaria su strada Provinciale/Comunale (DN 315/500 mm)
- Manutenzione tubazione fognaria su strada Comunale lastricata (DN 160/315 mm)
- Manutenzione tubazione fognaria su terreno (DN 160/315 mm)
- Manutenzione tubazione fognaria su terreno (DN 400/500 mm)

A titolo esemplificativo e non esaustivo all'interno di tali sezioni tipo/lavorazioni, laddove si rendesse necessario, si intendono comprese anche eventuali attività di:

- Manutenzione pozzetti
- Manutenzione chiusini
- Manutenzione con sostituzione chiusino in ghisa C250 (da 300x300 a 500x500 mm)
- Manutenzione con sostituzione chiusino in ghisa C250 (da 600x600 a 700x700 mm)
- Manutenzione con sostituzione chiusino in ghisa C400 (da 300x300 a 500x500 mm)
- Manutenzione con sostituzione chiusino in ghisa C400 (da 600x600 a 700x700 mm)
- Manutenzione tubazione fognaria mediante tubo calza (DN 160/250 mm)
- Manutenzione /sostituzione soletta pozzetto (da 100x100 a 130x130 cm)
- Manutenzione /realizzazione nuovo pozzetto ispezione (da 30x30x30 a 60x60x60 cm)
- Manutenzione /realizzazione nuovo pozzetto ispezione (70x70x90 cm)
- Manutenzione tubazione fognaria su zone disagiate

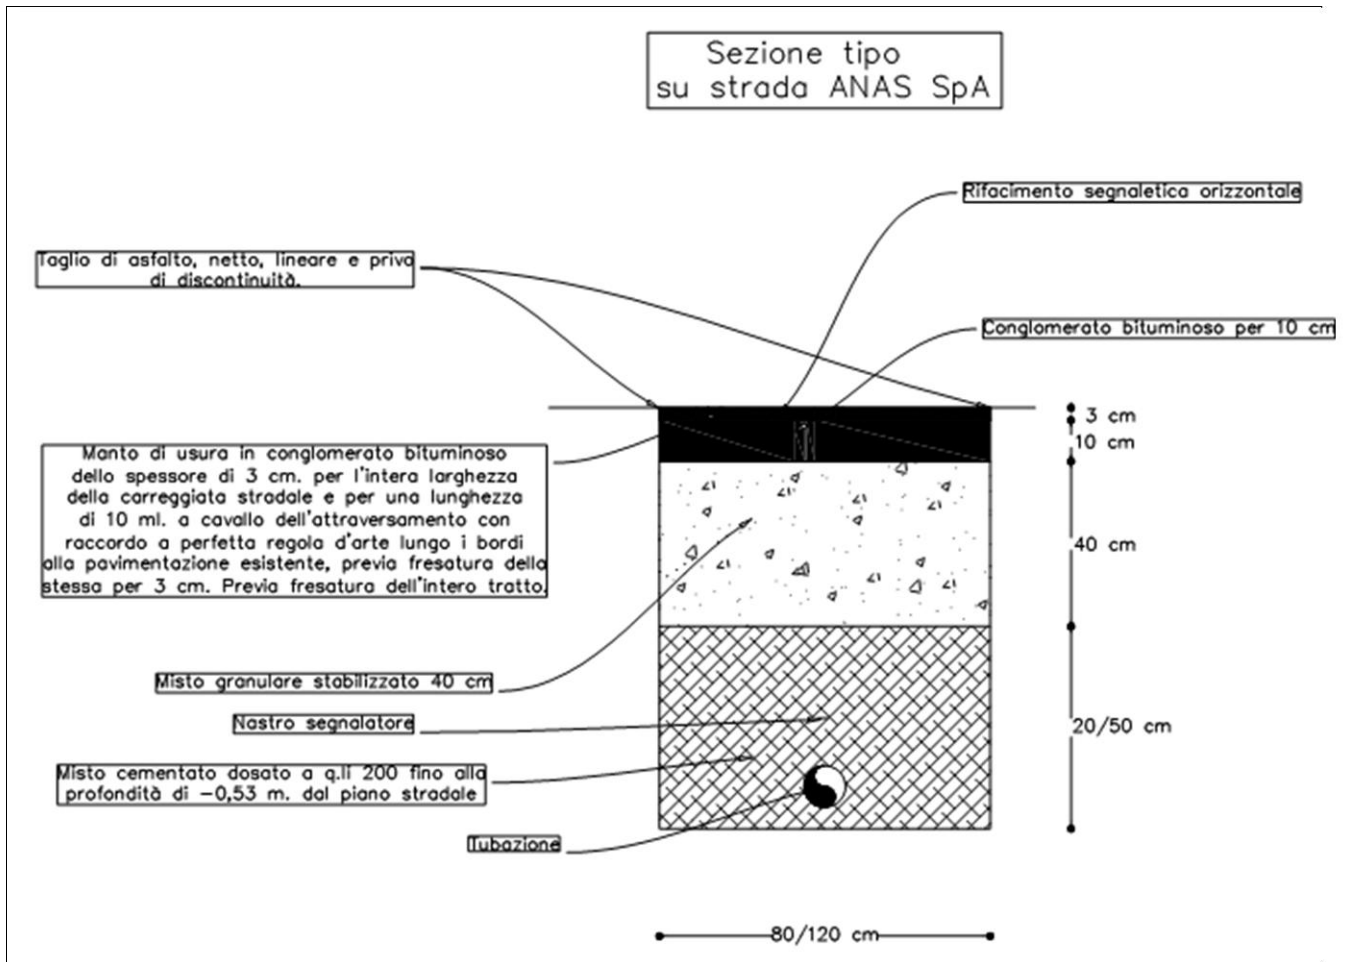


Manutenzione puntuale su tubazione idrica su strada ANAS

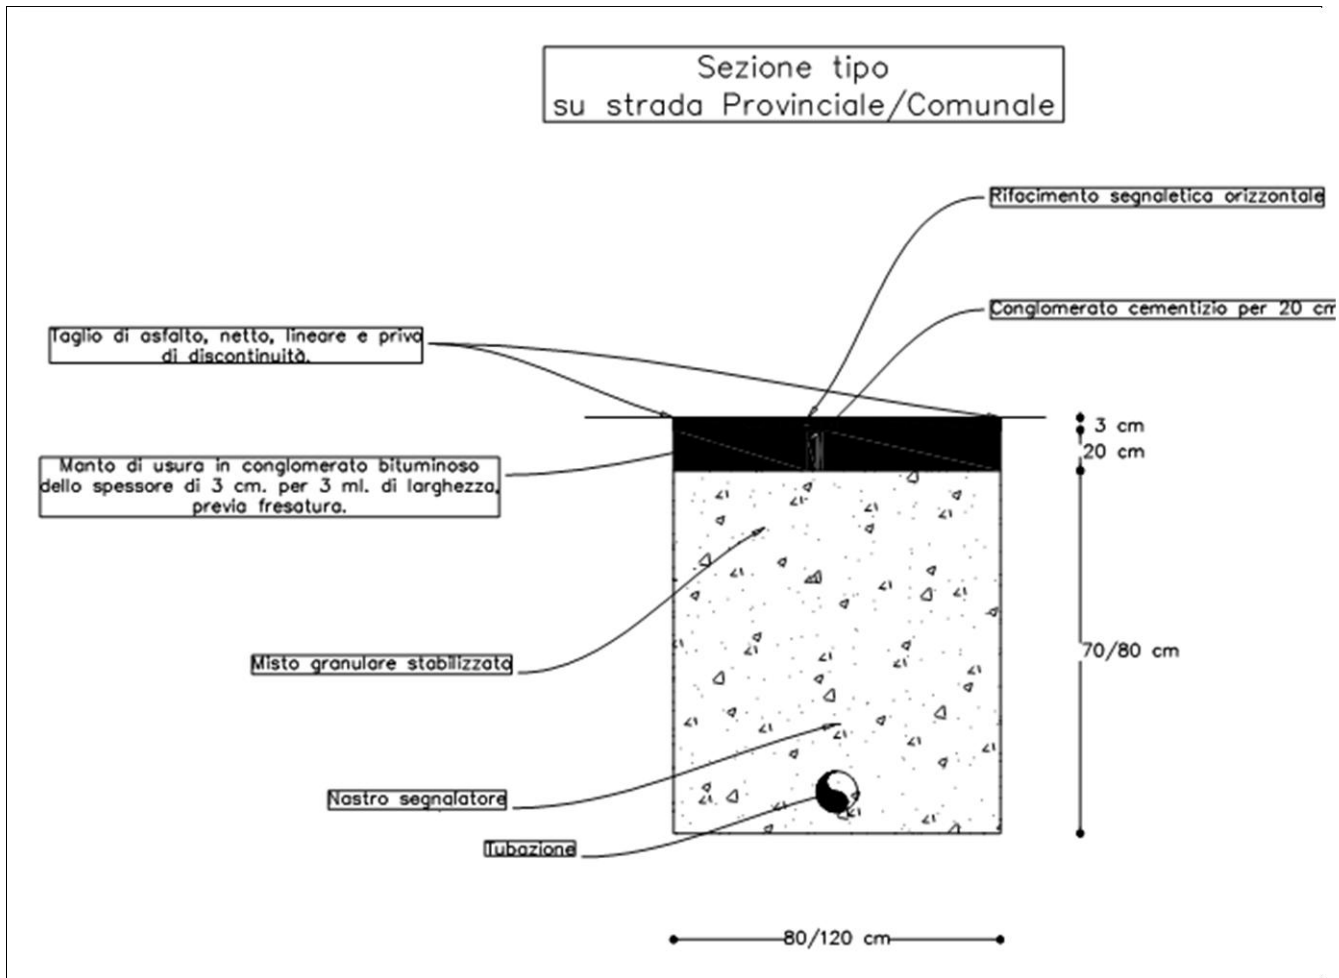


Manutenzione puntuale su tubazione idrica su STRADA PROVINCIALE/COMUNALE

Sezione tipo  
su strada in pietra

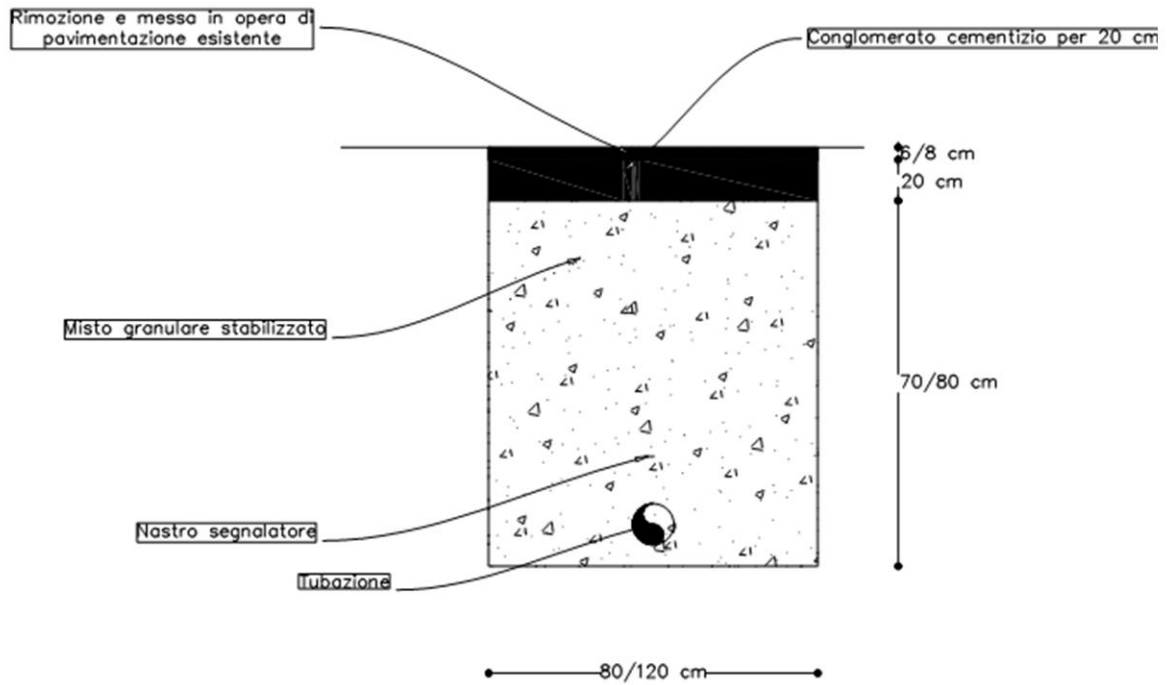


Manutenzione puntuale su tubazione idrica su strada con PAVIMENTAZIONE IN PIETRA O  
PIASTRELLATA

Sezione tipo  
su terreno

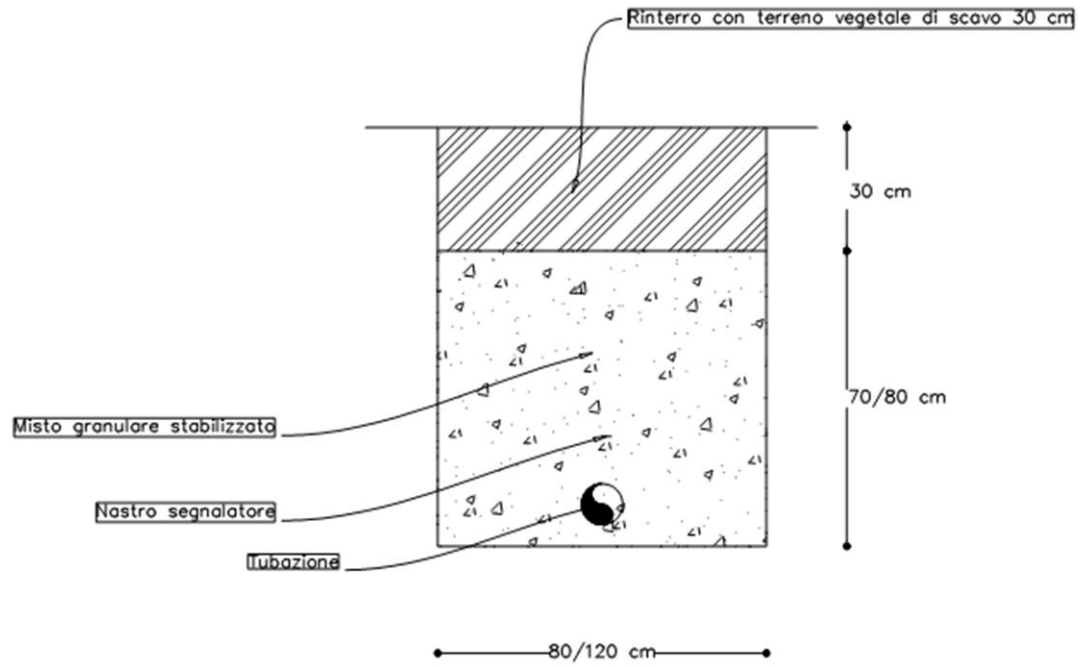

Manutenzione puntuale su tubazione idrica su TERRENO

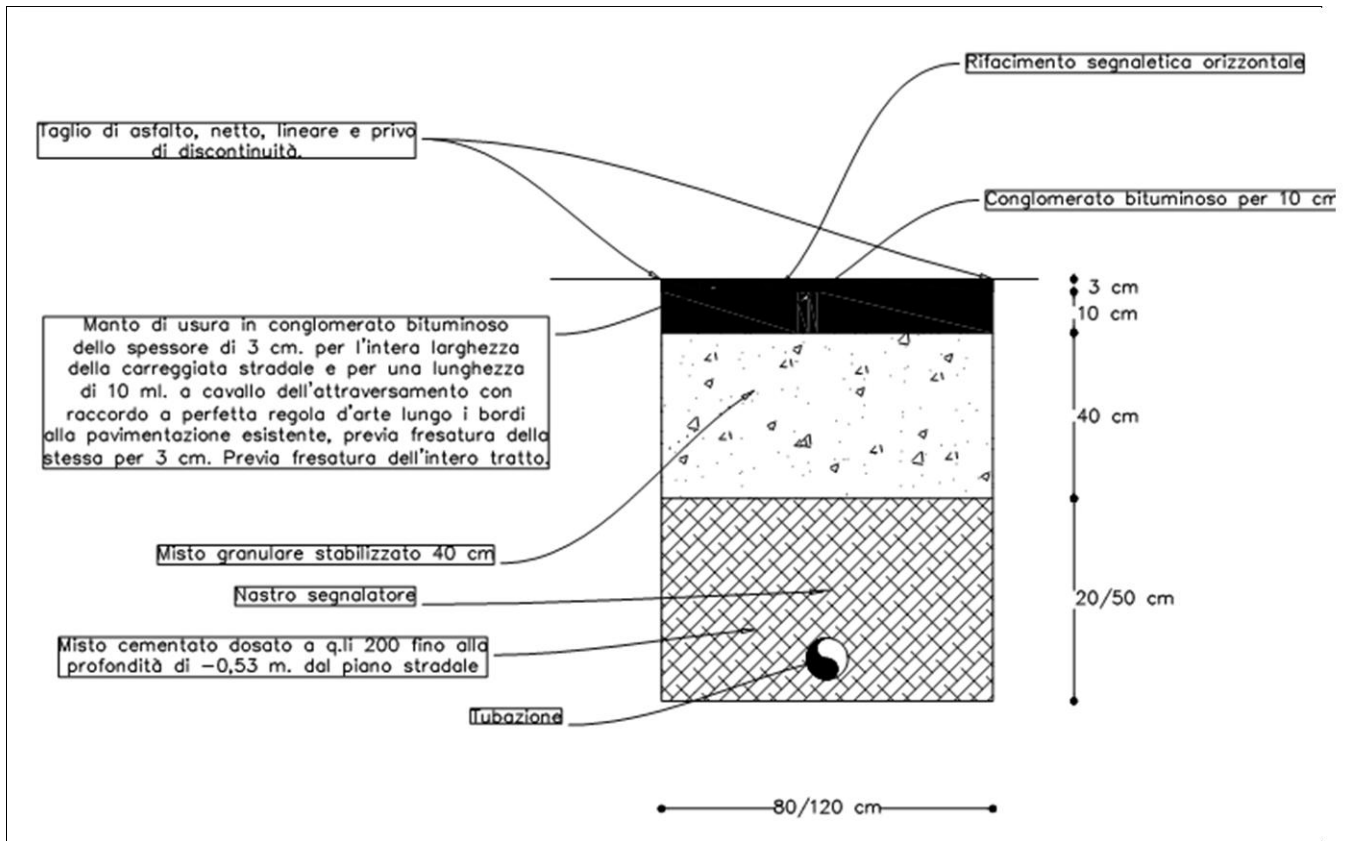


Manutenzione puntuale su tubazione idrica di tipo DISTRIBUTRICE GROSSO DIAMETRO e/o ADDUTTRICE su STRADA PROVINCIALE/COMUNALE

Sezione tipo

Manutenzione tubazione fognaria su strada ANAS

Intervento tipo: Tubazione DN 160mm/250mm,  
profondità scavo 0,80m/1,50m,  
larghezza scavo 0,80m/1,20m,  
lunghezza media scavo 2,00/3,00m

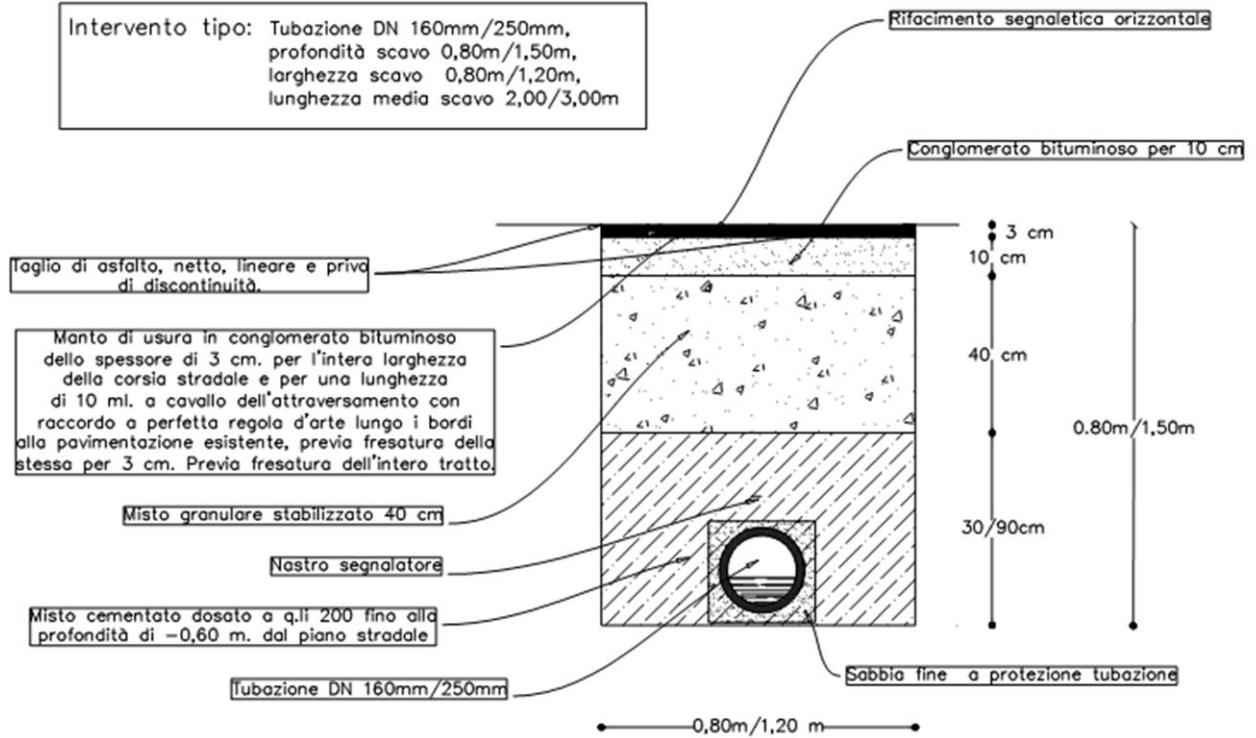


Manutenzione tubazione fognaria su strada ANAS (DN 180/250 mm)



Sezione tipo

Manutenzione tubazione fognaria su strada ANAS

Intervento tipo: Tubazione DN 315mm/500mm,  
profondità scavo 1,20m/1,80m,  
larghezza scavo 1,00m/1,50m,  
lunghezza media scavo 2,00/4,00m

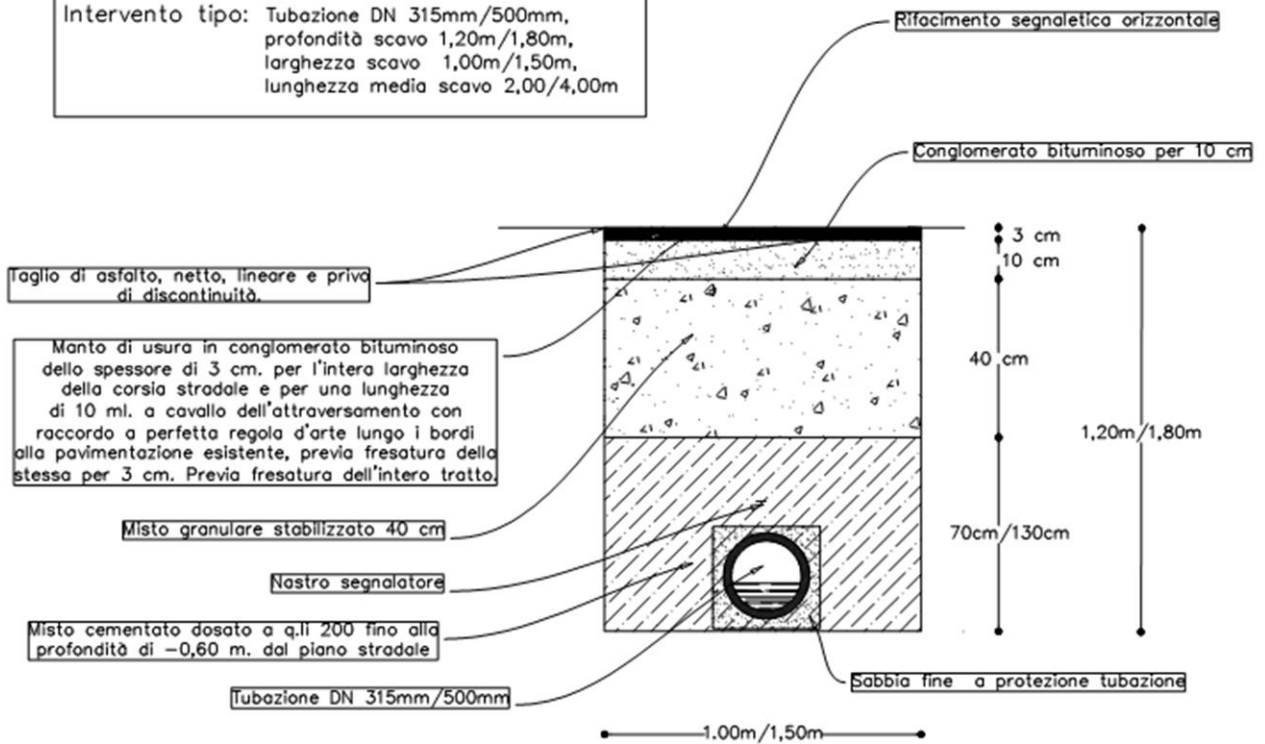


Manutenzione tubazione fognaria su strada ANAS (DN 315/500 mm)

Sezione tipo

Manutenzione tubazione fognaria su strada  
PROVINCIALE/COMUNALE

Intervento tipo: Tubazione DN 160mm/250mm,  
profondità scavo 0,80m/1,50m,  
larghezza scavo 0,80m/1,20m,  
lunghezza media scavo 2,00/3,00m

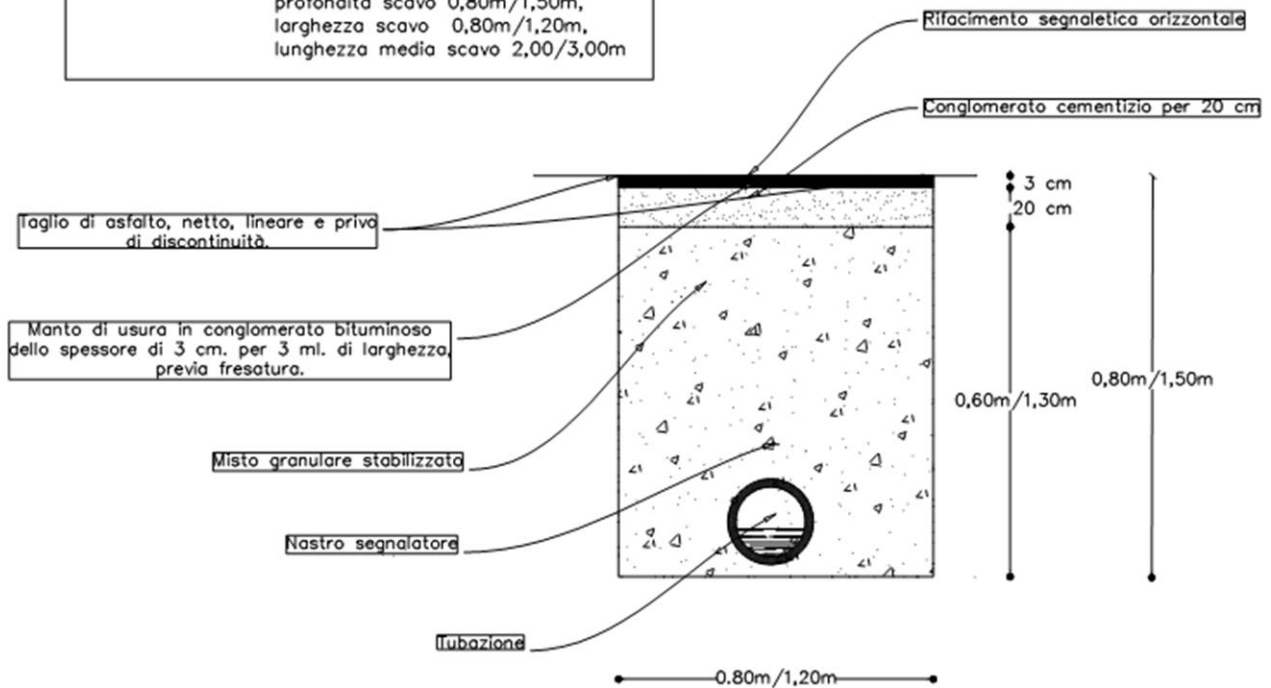


Manutenzione tubazione fognaria su strada Provinciale/Comunale (DN 160/250 mm)

Sezione tipo

Manutenzione tubazione fognaria su strada  
PROVINCIALE/COMUNALE

Intervento tipo: Tubazione DN 315mm/500mm,  
profondità scavo 1,20m/1,80m,  
larghezza scavo 1,00m/1,50m,  
lunghezza media scavo 2,00/4,00m

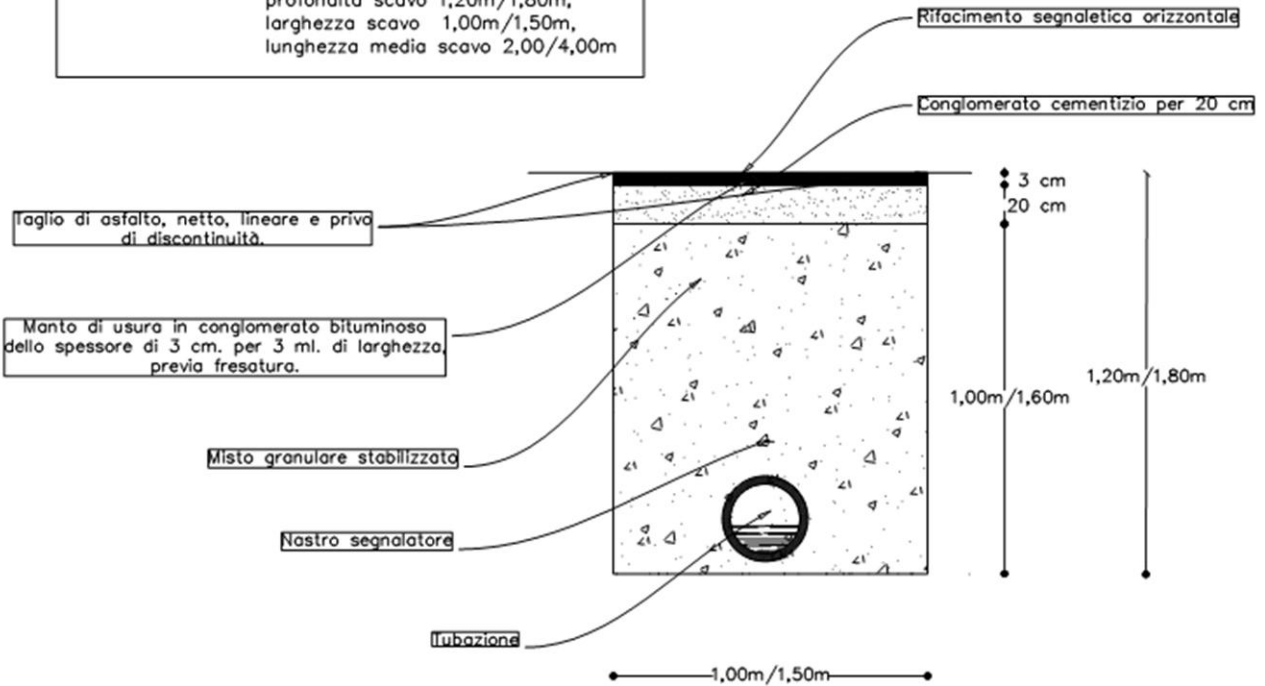


Manutenzione tubazione fognaria su strada Provinciale/Comunale (DN 315/500 mm)

Sezione tipo

Manutenzione tubazione fognaria su strada  
COMUNALE LASTRICATA

Intervento tipo: Tubazione DN 160mm/315mm,  
profondità scavo 0,80m/1,50m,  
larghezza scavo 0,80m/1,20m,  
lunghezza media scavo 1.50/2,50m

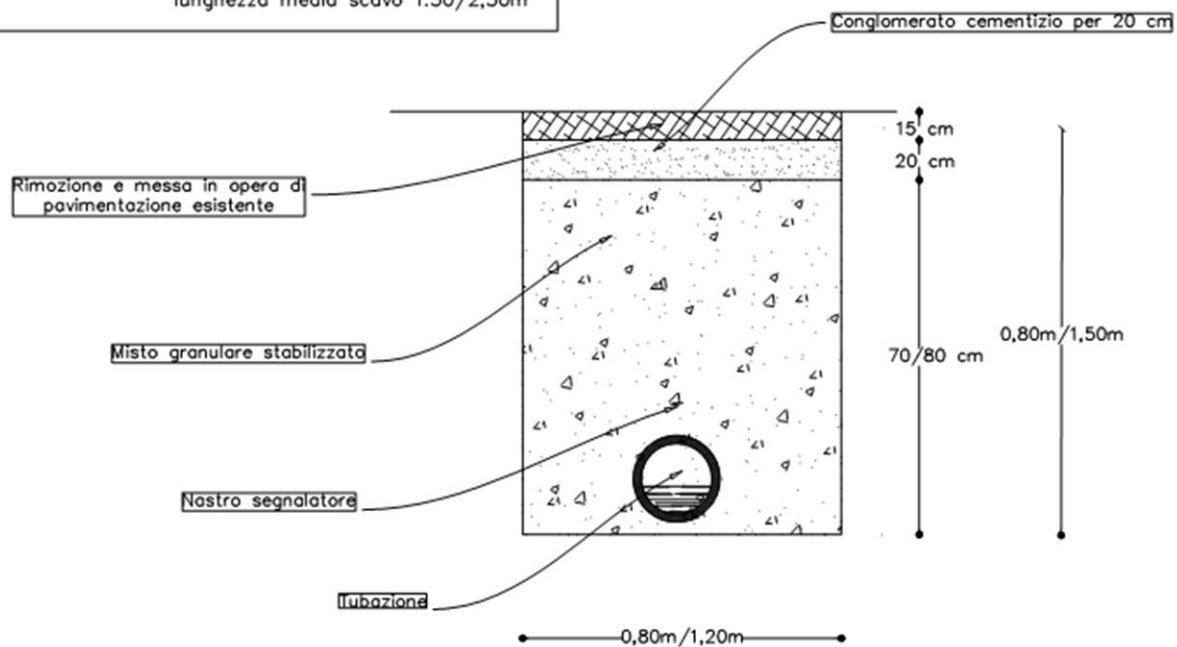


Manutenzione tubazione fognaria su strada Comunale lastricata (DN 160/315 mm)

Sezione tipo

Manutenzione tubazione fognaria su TERRENO

Intervento tipo: Tubazione DN 160mm/315mm,  
profondità scavo 0,80m/1,50m,  
larghezza scavo 0,80m/1,20m,  
lunghezza media scavo 2,00/3,00m

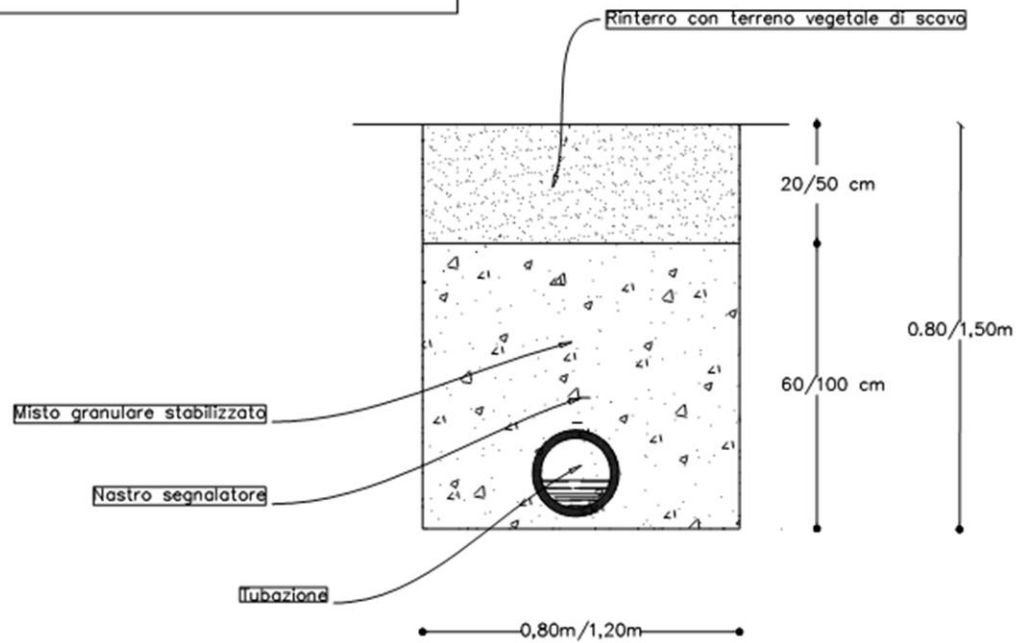


Manutenzione tubazione fognaria su terreno (DN 160/315 mm)

Sezione tipo

Manutenzione tubazione fognaria su TERRENO

Intervento tipo: Tubazione DN 400mm/500mm,  
profondità scavo 1,20m/1,80m,  
larghezza scavo 1,00m/1,50m,  
lunghezza media scavo 2,00/4,00m

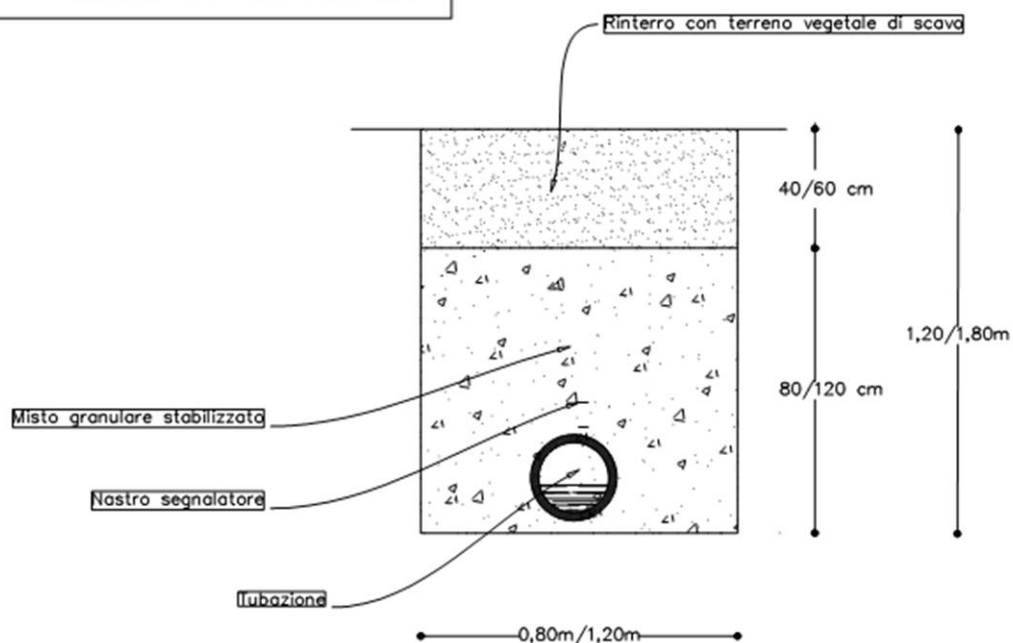

Manutenzione tubazione fognaria su terreno (DN 400/500 mm)